


LCD 模块定义

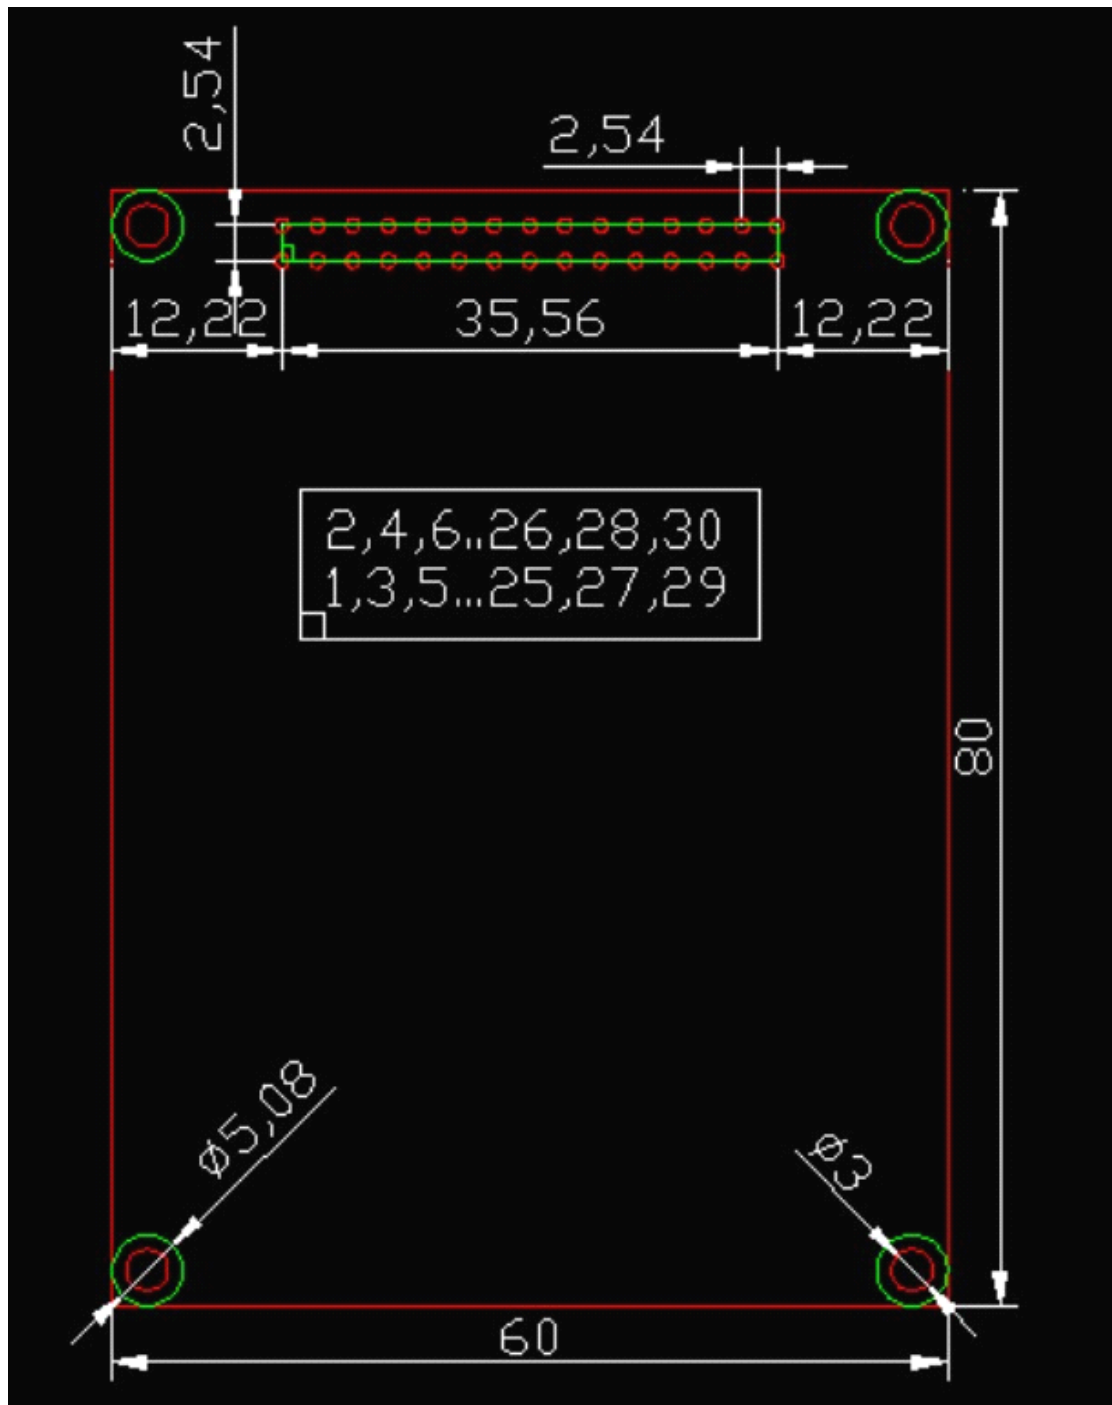

LCD 模块兼容 8080 总线的 8 位 16 位,及 SPI 接口的 LCD  
在 LCD 使用总线模式时,SPI 接口可以用来接触摸屏  
使用 30 个引脚连接,定义见下页.

## LCD 模块尺寸及引脚定义

引脚定义:

1,VCC	2,GND
3,D0	4,D1
5,D2	6,D3
7,D4	8,D5
9,D6	10,D7
11,D8	12,D9
13,D10	14,D11
15,D12	16,D13
17,D14	18,D15
19,A2(CMD/DATA)	20,CS(BUS CS)
21,RD	22,WR
23,RST(LCD RST)	24,BLACK LIGHT
25,SPI_MOSI	26,SPI_MISO
27,SPI_CLK	28,SPI_CS
29,SPI_CD(CMD/DATA)	30,Reserved